



HOZELOCK
Gardening for life

SUPERHOZE – Trucs & Astuces

Février 2019



Sur le packaging...

La notice du tuyau Superhoze est disponible au verso du packaging.
Retirer simplement le bandeau pour la découvrir.





**Décoller la languette
pour detacher le
packaging**



HOZELOCK

Sur le site Internet...

La notice complète du produit peut être téléchargée depuis le site internet:

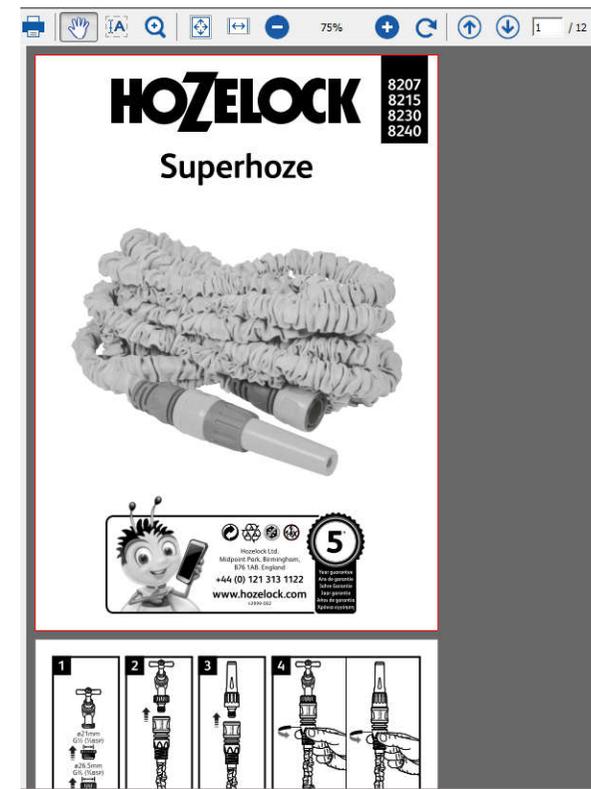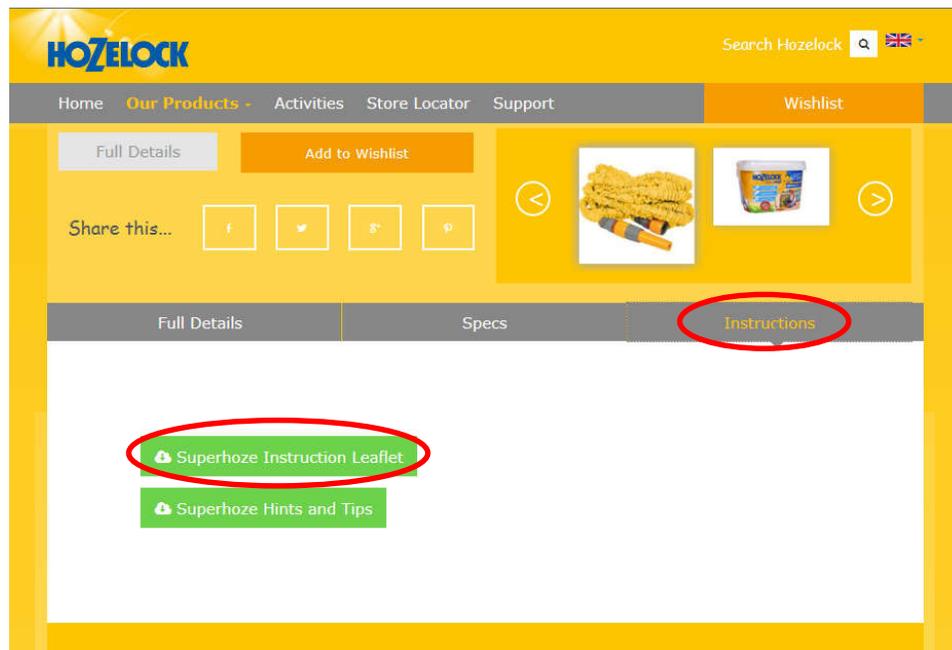

<https://www.hozelock.com/our-products/watering/garden-hose/superhoze/>

HOZELOCK

Utilisation de l'embout

Pour s'assurer de la bonne ouverture et fermeture de l'embout, suivre les instructions suivantes:

1. Connecter l'embout au raccord tuyau
2. Tenir la bague grise
3. Tourner la partie jaune de l'embout pour ouvrir ou fermer le jet d'eau



Contrôleur d'expansion

Le contrôleur d'expansion est une partie intégrante du produit, il ne doit pas être confondu avec ce qui pourrait ressembler à un blocage dans le tuyau.



Pression basse/ Tuyau étiré partiellement

Si la pression d'eau est basse (moins de 2 bars), il se peut que le tuyau ne s'étire pas à sa longueur maximale. Lors de son utilisation, le tuyau peut se rétracter très légèrement à son extrémité comme montré sur les photos ci-dessous, cela n'affecte pas les performances du produit.




HOZELOCK

Assemblage du connecteur

Si pour quelque raison le raccord tuyau est retiré du Superhoze, il est important de bien respecter le mode d'assemblage ci-dessous:


1. Tenir le tuyau d'une main, et de l'autre main faire glisser l'expandeur jusqu'à la base de l'adaptateur du raccord. Presser fermement les 2 pièces l'une contre l'autre.

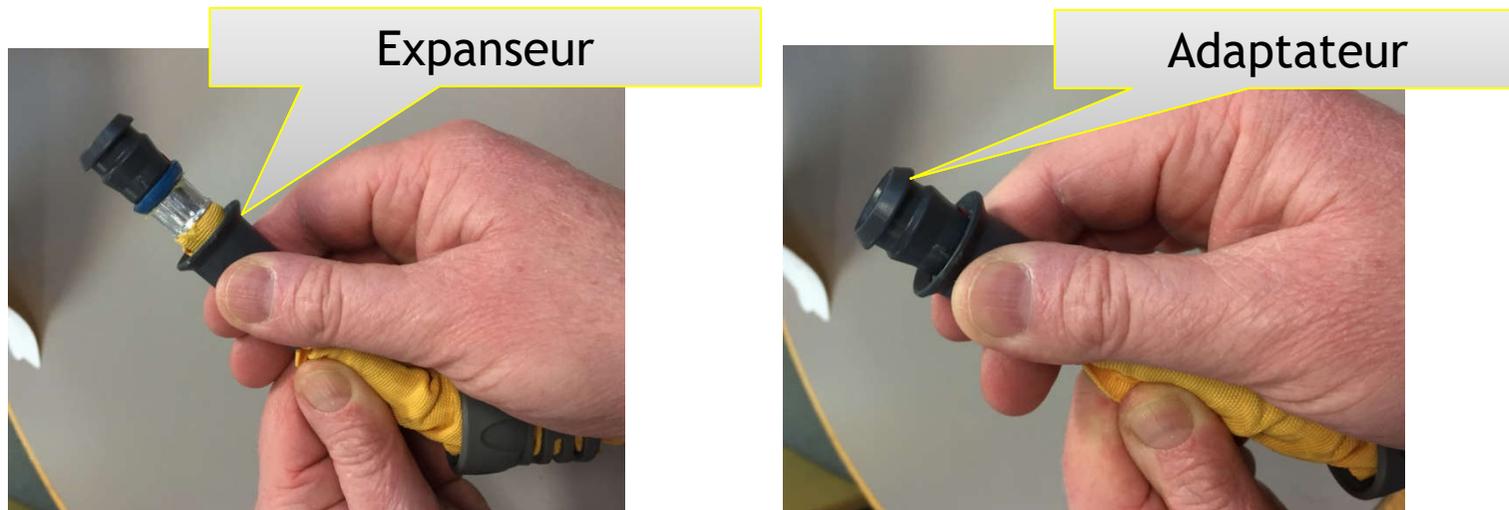

2. Clipper ainsi l'ensemble sur la partie mâle du raccord, en s'assurant que les "dents" de serrage sont toutes bien positionnées contre l'expandeur comme montré ci-dessous.

"dents" de serrage

Expandeur

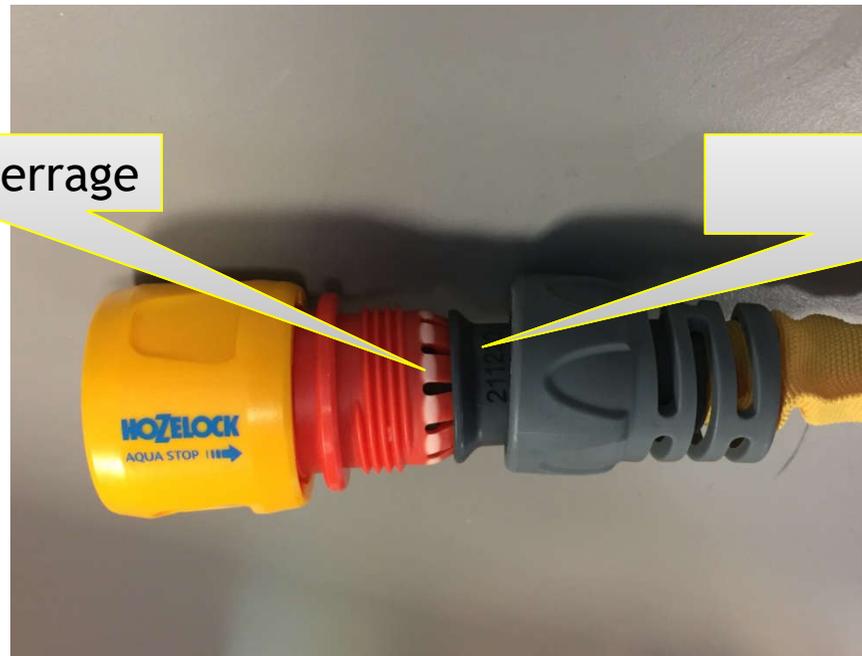

HOZELOCK

3. Visser l'écrou sur le connecteur en respectant correctement les pas du filetage, et en s'assurant qu'aucune "dent" de serrage n'est pliée ou déformée.




Pièces détachées

Remplaçable
Connecteur Aquastop 9mm
Z21615
(93252-000)




- Les connecteurs Aquastop du Superhoze peuvent être remplacés et sont disponibles sous la référence de pièce détachée Z21615

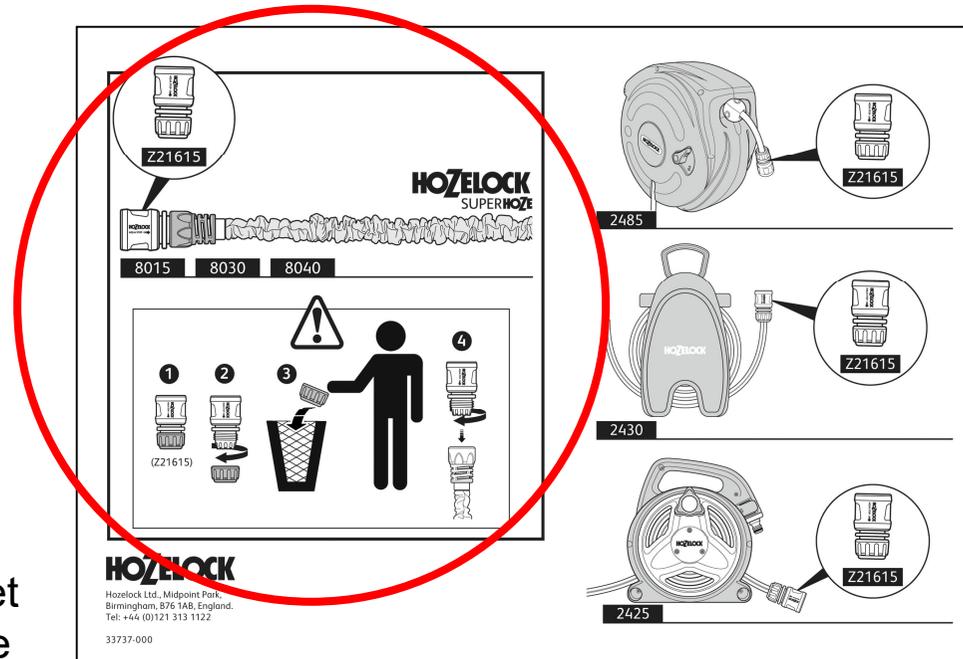

HOZELOCK

Utiliser l'emballage comme boîte de rangement

Transformer l'emballage du produit en boîte de rangement ! Percer quelques trous dans le fond de la boîte pour créer une ventilation naturelle et permettre ainsi au tuyau de sécher correctement, tout en évitant l'apparition de moisissures sur l'enveloppe du tuyau.

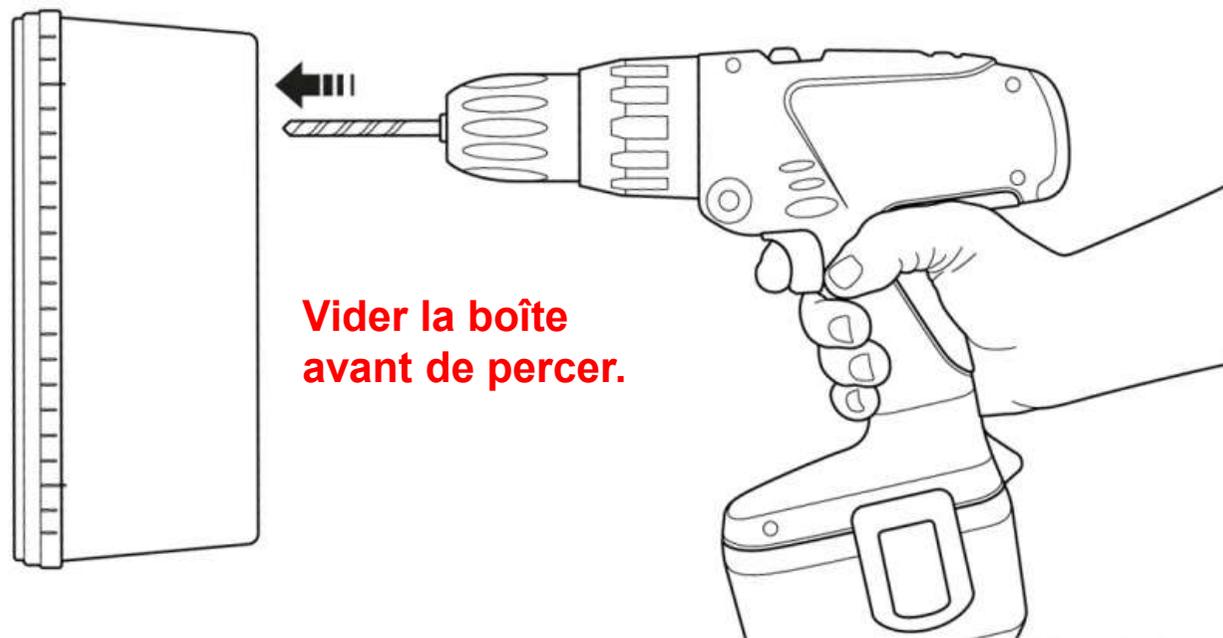

Informations additionnelles



Le Superhoze est garanti 3 ans, il est possible de bénéficier d'une extension de garantie à 5 ans en s'enregistrant sur le site internet.



Tous les tuyaux d'arrosage HOZELOCK sont fabriqués sans Phtalates.



Le Superhoze n'est pas recommandé dans l'utilisation de nettoyeurs haute pression.

The Hozelock logo, consisting of the word 'HOZELOCK' in blue capital letters on a yellow rounded rectangular background.

HOZELOCK

Questions fréquentes

Q: Plusieurs Superhoze peuvent-ils être connectés ensemble et quelle longueur maximale peut être ainsi créée? Quelles sont les conséquences sur la pression par exemple?

A: Oui, nous recommandons de connecter jusqu'à 2 x 30m maximum. Selon la pression d'eau au robinet, les performances peuvent être affectées, par exemple une légère rétractation du tuyau aux extrémités.

Q: Est-il possible de raccorder un Superhoze à l'extrémité d'un Auto Reel ?

A: Oui cela est possible, mais selon la pression en sortie de robinet il est possible que les performances soient affectées.

Q: Le Superhoze peut-il être utilisé avec un nettoyeur haute pression comme le Pico Power ?

A: Non, cela n'est pas recommandé.

The logo for Hozelock, featuring the brand name in a bold, blue, sans-serif font inside a yellow rounded rectangular border. The background of the entire slide is a lush green field of grass with soft, out-of-focus light spots, suggesting a natural outdoor setting.

HOZELOCK